

Politeco s.r.l. Società unipersonale

Sede Legale: Via Bassa 45 – 37050 Vallese di Oppeano (VR)


Sede Operat.: Via Monte Pastello 7 – 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)

od.F. - P. Iva – Reg.Imp.VR: **IT 0371512 0238** – REA n° **359474** - Capitale sociale 30.000 € i.v.

obile: +39 347 9044705 - Fax : +39 045 2109830 - E-mail : info@politeco.it

IncollaBordi serie B:

Edge gluing machine series B:

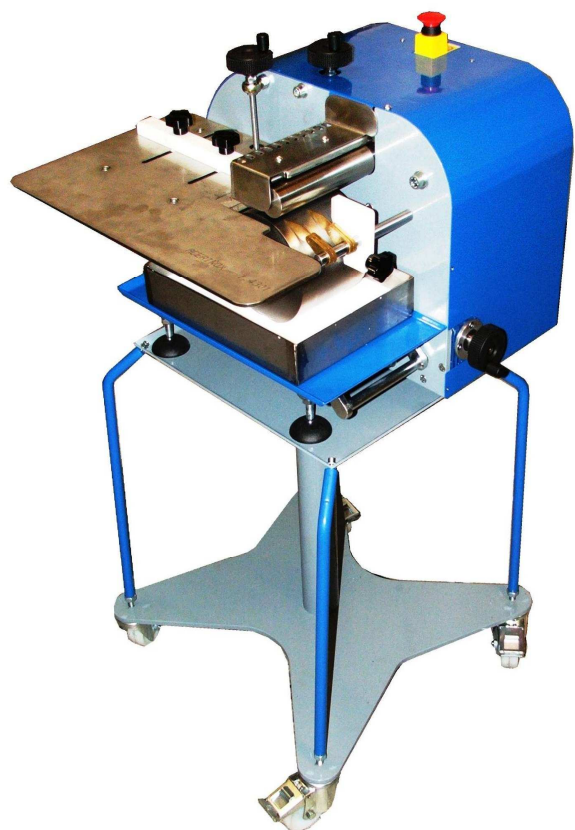

L'INCOLLABORDI serie B spalma dal basso **colla a caldo** o a **freddo** su una fascia regolabile fino a **120 mm di larghezza**. Può essere utilizzata per incollatura di scatole, buste, shoppers, astucci, foglio o supporti di vario tipo con **spessori fino a 18 mm**. La macchina è dotata di tre rulli : un rullo inferiore Ø146 in acciaio cromato e rettificato, il quale per adesione pesca la colla dalla vaschetta sottostante e la trasferisce al supporto da spalmare; due rulli superiori Ø40 in acciaio cromato e rettificato che consentono il passaggio del materiale con la regolazione dello spessore. La quantità di colla desiderata viene calibrata da una racla attraverso un apposito pomello, mentre la larghezza della fascia di incollatura è regolabile tramite la posizione di una squadra di appoggio. E' inoltre possibile impostare la profondità di pescaggio del rullo Ø146 nella vaschetta della colla attraverso un volantino. La vaschetta e la racla sono completamente **rimuovibili** per la pulizia. La trasmissione, silenziosa ed esente da manutenzione, avviene tramite **motoriduttore e cinghia dentata**.

The **EDGE GLUING MACHINE type B** distributes gluing from the lower side with both cold or hot glue on an adjustable working with up to 120 mm. It can be used for boxes, envelopes, shoppers, cases, sheets or other type of support, with thickness up to 18 mm. The machine is equipped with three rollers : first lower roller dia. 140 mm, built with chrome-rettified carbon steel, that bring up the glue from the lower drawer and transfers it to the product ; second and third rollers dia. 40 mm, built with chrome-rettified carbon steel ; these rollers allow the product movement with their adjustable position. The working width is adjustable by a sheet metal guide, and the glue quantity is gauging with a high-precision-position blade. The deepness of the main roll in the glue is setted by the drawer position by an handle. The drawer and the blade are completely removable for cleaning operation. The power transmission is by a teeth belt, low noise and no-maintenance type.

DATI TECNICI - Technical data:

Modello - Model:	12
Larghezza MAX splamatura - Gluing working width MAX:	120 mm
Spessore MAX - Maximum tickness:	18 mm
Velocità rulli - rollers speed:	40 m/1'
Energia elettrica - Power supply:	0,25 Kw - 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph
Peso macchina - Weighth:	75 Kg
Colore della macchina - Colours:	Blu RAL 5017 + Grigio chiaro RAL 7000

OPTIONALS - Optionals:

Vaschetta colla a caldo max 85°C - hot glue drawer max 85°C:

Basamento su ruote - Frame on wheels